


Anwendungsbereiche

Die Darstellungen sind schematisch und Beispiele! Die Produkte müssen jeweils projektbezogen auf ihre Eignung hin überprüft werden.

Unisolierte Einstellhalle, Remise, Lager, Scheune mit Sattel- o. Pultdach

Auf Wunsch kann die Dacheindeckung zusätzlich mit HAIRCOTHERM Kondensatschutz gegen Tropfwasserbildung versehen werden! Gute Belüftung des Daches erforderlich.




PRODUKTE

Dach: AgriProfil 35/250T; AgriProfil 39/333T;
Lüftfirst HT-AE oder Pultlüftfirst HT-AF
Wand: AgriProfil 32/207 B

Überdachter Fressplatz, Unterstand

Profilblech bis 6,0 m als Einfeldträger über Holzbalkenlage mit Aufragung bis ca. 2 m möglich! Die korrekte Befestigung ist zu beachten!




PRODUKTE

Dach: FP 150/280 & FP 153/280

Stall mit Lichtluftfirst, Reithalle etc.

Gute Belüftung durch die Fassade erforderlich z.B. mit gelochtem Trapezprofil, Rollo oder konventionell mit Holzschalung. PROMISOL reduziert die Raumtemperatur, verursacht durch die Sonneneinstrahlung. HAIRAGRI Farbbeschichtung auf der Raumseite empfohlen!




PRODUKTE

Dach: AgriPanel 1001TS, AgriProfil 35/250T; AgriProfil 39/333T; **Wand:** AgriProfil 32/207B ev. als Ventilationsfassade

Stallvariante für Rinder, Kühe, Milchvieh

Gute Belüftung durch die Fassade erforderlich z.B. mit gelochtem Trapezprofil, Rollo oder konventionell mit Holzschalung. PROMISOL reduziert die Raumtemperatur, verursacht durch die Sonneneinstrahlung. HAIRAGRI Farbbeschichtung empfohlen!

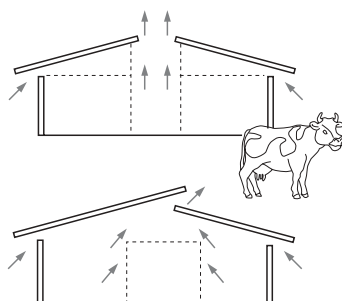


PRODUKTE

Dach: AgriPanel 1001TS; AgriProfil 35/250T; AgriProfil 39/333T;
Wand: AgriProfil 32/207 B ev. als Ventilationsfassade

Geschlossene Ställe und Hallen

Räume mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit und geringer Durchlüftung erfordern den IsoDrain Kondensatprotector, der gefangenes Kondenswasser durch ein spezielles Fasersystem kanalisiert ableitet. Spezielle Dokumentation beachten!

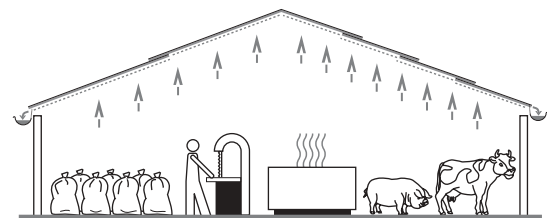


PRODUKTE

Dach: AgriProfil 45/333T

Schweine- und Geflügelhaltung, Mast- und Legebetrieb

Je nach Einsatz ist raumseitig ein erhöhter Korrosionsschutz erforderlich. Schweine + Geflügel min. Plastisol 150. Ansonsten je nach Tierhaltung: HAIRPLUS, HAIRAGRI, HAIREXCEL 60 (Abklärung erforderlich)




PRODUKTE

Dach: AgriPanel 1001TH-Version /60/80/100 mm
Wand: AgriPanel 1003B /60/80/100 mm

Kühlager +5° (Früchte, Gemüse)

Raumseitig mit Hairplus 25 wenn sporadische Reinigung mit Wasser erfolgt. Bei Verwendung von chemischen Mitteln und häufiger Reinigung muss die Eignung der Beschichtung geprüft werden. Lebensmittelverträgliche Lacksysteme lieferbar!



PRODUKTE

Dach+Wand
Positiv: AgriPanel in Dicken 80 oder 100 mm oder
Negativ: Frigotherm 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200 mm